




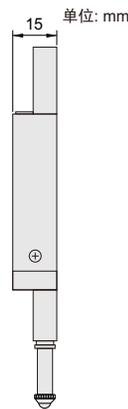

205-010-01

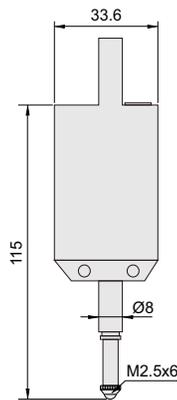

背面





测杆提手(标配)



205-000-01

- ◆ 光栅测头:符合光栅式测微仪国家计量校准规范
- ◆ 显示器:独立4寸点阵液晶显示器,实时显示位移量,可设置初始值,公差并判断(超上差,合格,超下差),数值清零,测量方向转换,切换分辨率0.1m/1um,切换显示单位um/mm/inch,四种数据传输数据方式:可输出键信号,将数据传输至Excel, Word, Txt等文件;也可输出串口信号,将数据传输全串口通讯软件

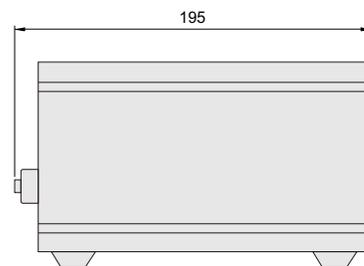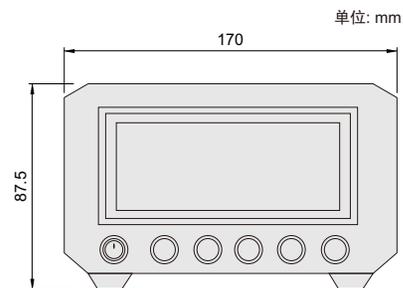

光栅测头技术参数

货号	205-010-01	205-010-11
测量范围	12.7mm	12.7mm
分辨率	0.1μm	1μm
精度(19~20°C)	1μm	3μm
重复性	0.2μm	2μm
测量原理	光栅系统	
使用寿命	1000万次	
防护等级	IP50	
测力	0.7±0.3N	
连接线长度	900mm	
工作环境	0~40°C, 20~80%RH	
工作电压	5~24V	
尺寸(LxWxH)	33.6x15x115mm	
重量	133g	

显示器技术参数

货号	205-000-01
显示器	4寸液晶屏
显示单位	μm, mm
连接测头有数量	1个
尺寸(LxWxH)	170x195x87.5mm
重量	1.45kg

应用

