

数显万分表

218系列



- ◆ 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- ◆ 直线球轴承使用可达千万次
- ◆ 绝对编码光栅, 关机后仍保留原有数值
- ◆ 模拟指针显示
- ◆ 配RS232数据线(带软件)
- ◆ 按键: 设置公差, 设置初始值, 保持读数, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 关机时间设置, 开/关, 公/英制转换, 分辨率调整
- ◆ 电源: 可充电电池, 可工作24小时(单次充电)



218-010-01




218-025-01

单位: mm



操作视频

RS232线(标配)



拨叉(标配)



夹持



测头(可选配)




270系列


表/表座




显示屏可旋转 320°

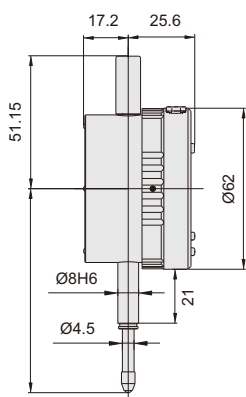

量程:0-12.7mm

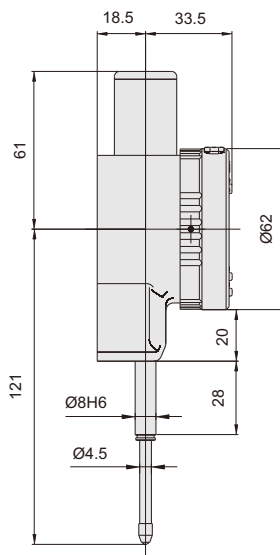

量程:0-25.4mm

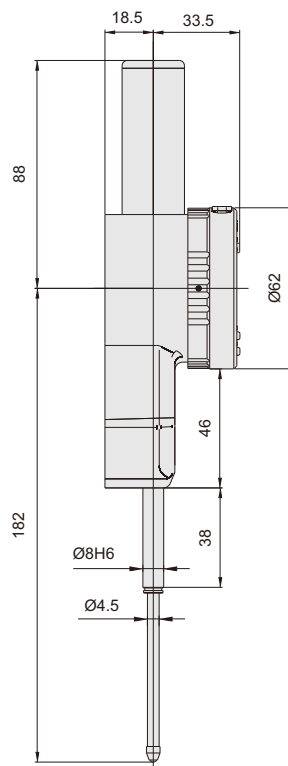

量程:0-50.8mm

| 货号 | 量程 | 可调分辨率 | 全程精度 | 回程精度 | 测头材质 | 后盖 | 备注 |
|------------|-------------|---|-------|------|------|-----|-----|
| 218-010-01 | 12.7mm/0.5" | 0.0002mm/0.00001" 0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005" | 1.5μm | 1μm | 红宝石 | 平后盖 | 高精度 |
| 218-025-01 | 25.4mm/1" | | 1.8μm | 1μm | 红宝石 | 平后盖 | 高精度 |

| 货号 | 量程 | 可调分辨率 | 全程精度 | 回程精度 | 测头材质 | 后盖 | 备注 |
|------------|-------------|---|------|-------|------|-----|-----|
| 218-010-11 | 12.7mm/0.5" | 0.0005mm/0.00002" 0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005" | 3μm | 1.5μm | 硬质合金 | 平后盖 | 低精度 |
| 218-025-11 | 25.4mm/1" | | 3μm | 1.5μm | 硬质合金 | 平后盖 | 低精度 |
| 218-050-11 | 50.8mm/2" | | 3μm | 1.5μm | 硬质合金 | 平后盖 | 低精度 |