

数显推拉力计(基础款)

DFXXS系列



- ◆ 用于推力或拉力测试
- ◆ 单位: N, kgf, ozf, lbf
- ◆ 带背光显示
- ◆ 可设置上下公差, 并带有超差报警功能
- ◆ 自动关机



DF500S



平压头



V型压头




刀口压头



锥形压头



拉钩

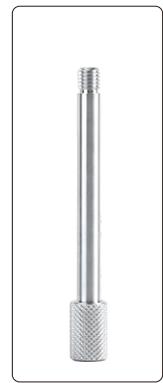

延长杆

技术参数

货号	DF10S	DF20S	DF50S	DF100S	DF200S	DF500S
量程	10N	20N	50N	100N	200N	500N
分辨率	0.01N	0.01N	0.01N	0.1N	0.1N	0.1N
精度	±1%×FS(最大量程)					
电源	2节7号电池					
尺寸	124x60x31mm					
重量	400g					

标准配件

主机	1台
7号电池	2节
推拉附件	6个(平压头, V形压头, 刀口压头, 锥形压头, 拉钩, 延长杆)