




- ◆ 工作台固定, X/Y/Z三轴自动移动
- ◆ 程控式5环8区环形表面光可满足不同角度照明需求
- ◆ 自动对焦
- ◆ 大理石工作台与立柱确保了稳定性



VM1000CNC

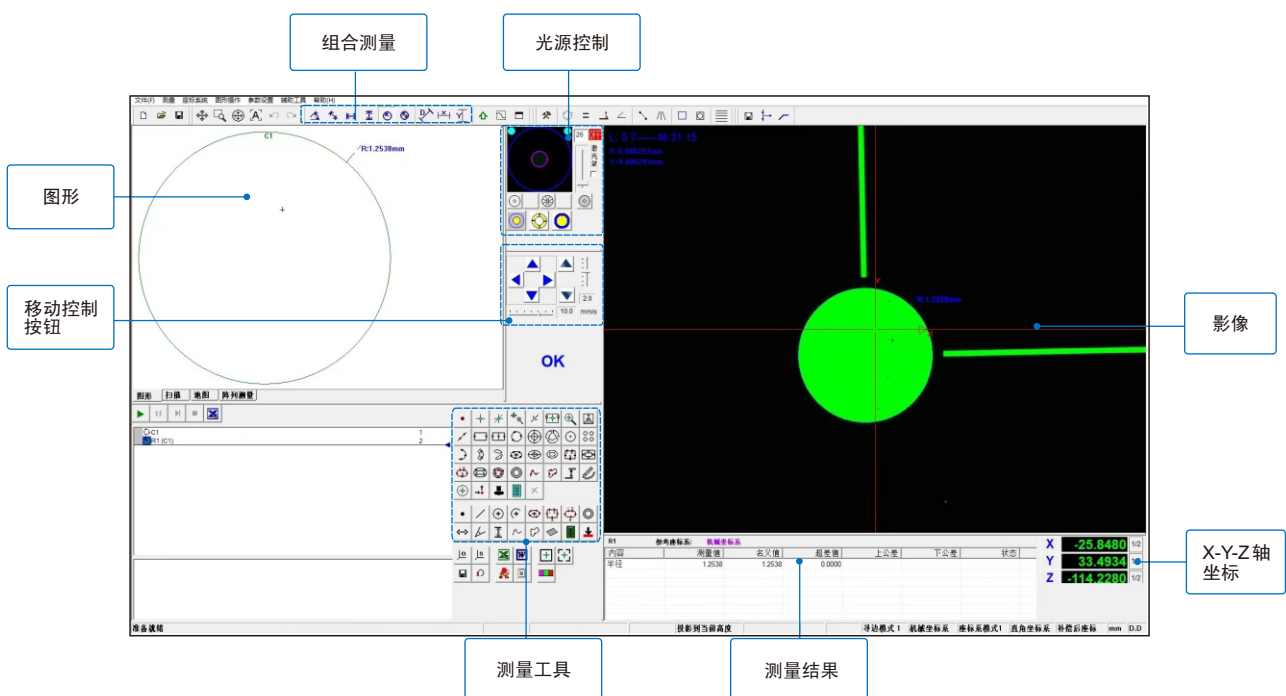

## 自动影像仪

## VM系列

## 技术参数

货号	VM600CNC	VM800CNC	VM1000CNC	VM1200CNC	VM1500CNC
量程(X/Y轴)	500×600mm	620×840mm	800×1000mm	1200×1000mm	1500×1200mm
Z轴量程	200mm(自动)				
工作台移动	自动				
光栅尺分辨率(X/Y/Z轴)	0.5μm				
精度(X/Y轴)	(2+L/200)μm			(2.5+L/200)μm	(3.5+L/200)μm
	L是测量长度,单位mm				
重复性	2μm				
焦距	90mm				
镜头放大倍数	0.7X-4.5X				
总放大倍数	23-190X				
相机	彩色CCD,200万像素				
照明	底光:同轴光,亮度可调				
	表面光:5环8区LED,亮度可调				
最大载荷	45kg	50kg	50kg	60kg	60kg
玻璃台尺寸	755×678mm	995×798mm	1155×978mm	1218×1395mm	1378×1655mm
重量	1050kg	1400kg	1600kg	1800kg	2100kg

## 标准配件

主机	1台
校准块	1块
测量软件	1套
电脑	1台
影像卡	1个
计数卡	1个

## 可选配件

0.5X辅助物镜	VM-OB05X
2X辅助物镜	VM-OB2X
玻璃校准尺	552系列
MCP测头*	VM-MCP

\* 测头与主机需同时购买

