


- ◆ 适用于马达,风扇,空压机和电动工具的振动测试
- ◆ 自动关机
- ◆ 体型小,方便携带



操作视频

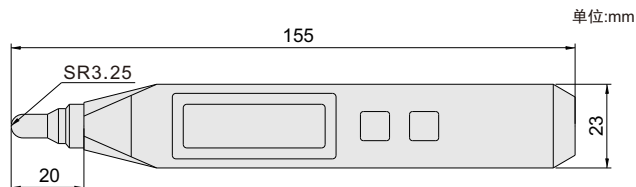

技术参数

量程	速度	0.1-199.9m/s (振动频率: 10-1KHz)
	加速度	0.1-199.9m/s ² (振动频率: 10-15KHz)
	位移	0.001-1.999mm (振动频率: 10-500Hz)
精度		±5%+2 显示位
电源		充电电池
操作温度		0-40°C
操作湿度		0-90%
尺寸大小		152x23x12mm
重量		75g

标准配置

主机	1个
充电器	1个